



Fiche Technique

Théâtre du casino grand cercle

Contact Regisseurs :

-Mail commun : *theatre.aixlesbains@outlook.fr*

-Manuel Giummarra :

Tel : 07.89.22.86.10

Mail : mgiummarra@aixlesbains-rivieradesalpes.com

-Youri Thedenat du Vent :

Tel : 07.87.66.30.42

Mail : ythedenatduvent@aixlesbains-rivieradesalpes.com

LA SALLE

Théâtre à l'italienne de forme arrondie, datant de 1899.

Jauge de **790 places.** (dont 60 en fosse d'orchestre)

- Parterre : **420** places
(+60 fosses d'orchestre)
- 1^{er} niveau : **122** places
- 2+3^{eme} niveau : **235** places

Contenu

***La salle**

***La scène**

***Les régies**

***Electricité/réseaux**

***Parc Lumière**

***Parc Son**

***Les loges**

***Accès/déchargement**

***Plans**

LA SCENE

Dimensions :

OUVERTURE AU CADRE :	10M
HAUTEUR AU CADRE (FRISE) :	6.5M
OUVERTURE EN COULISSES :	20M
HAUTEUR DU GRILL :	14M
PROFONDEUR DE LA SCENE :	13M



Le plateau possède une pente de 3%

Les matériaux utilisés sur scène devront être traités selon les normes en vigueur contre l'inflammabilité A2/B (M1)

*** Le Proscenium:**

Dimensions :

PROFONDEUR MAX (AU MITARD):	4.8M
LARGEUR MAX :	12.5M

Le proscenium est amovible (*en hauteur*) dans la continuité du plateau et se termine en arc de cercle, trois positions sont possibles :

- Position haute (*continuité du plateau*)
- Position intermédiaire : **-1M20** (*continuité du parterre*)
- Position basse : **-3M50** (*fosse orchestre*)

Merci de renseigner à l'avance la position souhaitée lors de votre représentation.

* Equipements Grill et plateau:

N'est autorisé à utiliser les porteuses/le rideau, que le personnel du théâtre ou le personnel désigné par le régisseur de la salle.

- **28** porteuses manuelles contrebalancées, charge répartie : **max 250kg** actionnées aux cintres. (**Plafonnées à 14m**)

La perche **00c** est réservée pour la frise du manteau d'arlequin.

- **5** porteuses manuelles contrebalancées, sous passerelle, charge répartie : **max 250kg**, actionnées aux cintres. (**Plafonnées à 8m**)

- **3** porteuses électriques, mobiles selon les possibilités technique, charge répartie : maximum de 500kg, commandées par le pupitre coté jardin. (**Plafonnées à 14m**)

- **Rideau** d'avant-scène rouge, électrique commandé par le pupitre coté jardin. (Ouverture à l'allemande)

- **Tapis de danse** sur scène (*avant scène sur demande*)

- **16** praticables de 2m x 1m (*plateau noir, sans jupe*)

- **16** pieds pour praticable hauteur 20 cm
- **16** pieds pour praticable hauteur 40 cm
- **32** pieds pour praticable hauteur 60 cm
- **32** pieds pour praticable hauteur 80 cm

* Draperies / Surfaces de projection:


- **12** pendrillons velour noir de 7 x 4 m
- **5** frises velour noir de 14 x 2.5 m
- **4** demi-fond velour noir de 7 x 8 m
- **1** Cyclorama (gris clair) de 12 x 8 m
- **1** Ecran suspendu pliable de 6 x 4.5 m

LES REGIES


Les régies Son et Lumière se situent au parterre, dans les baignoires (4,6,8) en fond de salle et sont séparées par une cloison entre les baignoires 4 et 6.

(voir plan annexe)

Loges régies RDC :

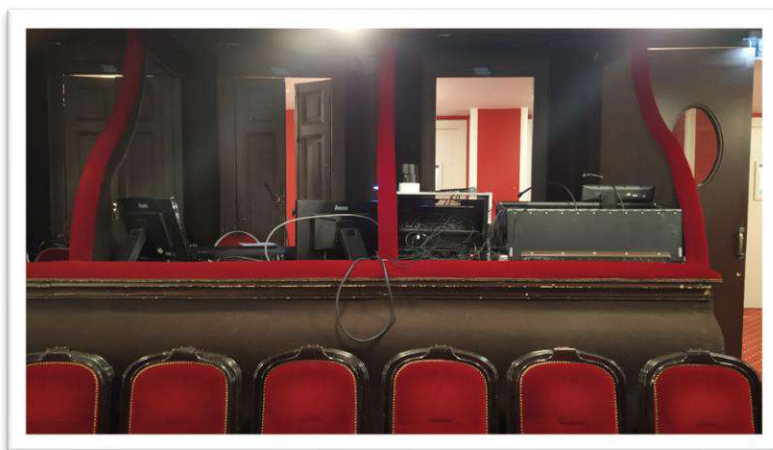

Loge régie son (vue intérieure) :

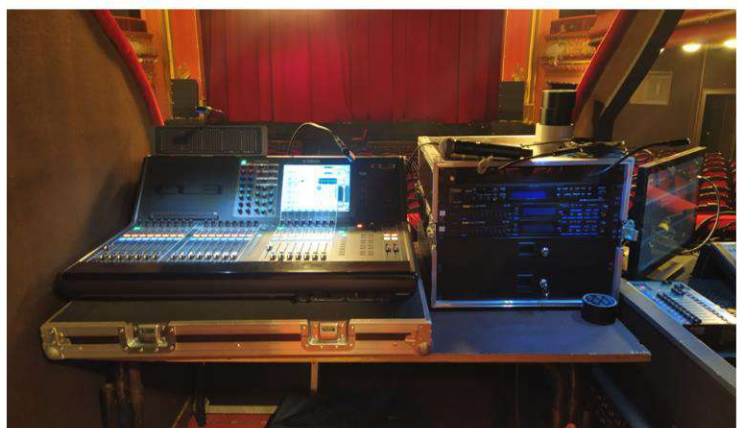

Loge régie Lumière (vue intérieure) :



Si votre régie doit être en salle, merci d'en faire la demande au préalable car cette disposition devra faire l'objet d'une demande en billetterie.

Les emplacements de régie en salle peuvent être les suivants :

- au RDC en fond de salle: Rangs Y et Z *(voir plan annexe)*
- au 1^{er} étage : Premières loges (35,36,37) *(voir plan annexe)*

ELECTRICITE/RESEAUX SCENIQUES

*** Scène, dessous de scène, cintres:**

Alimentations électriques :

- 5x PC 16A MONO *dessous de scène doublées jardin et cour*
- 8x PC 16A MONO *plateau coté jardin*
- 1x P17 32A TETRA *dessous de scène Jardin*
- 1x P17 63A TETRA *dessous de scène Jardin*
- 1x P17 125A TETRA *dessous de scène Jardin*

Gradateurs :

56 gradateurs coté scène répartis comme suit :

- 2x Gradateurs 5KW (*plateau jardin+cour*)
- 4x Gradateurs 5KW (*cintres coté jardin*)
- 12x Gradateurs 3KW (*dessous de scène jardin+cour*)
- 6x Gradateurs 3KW (*plateau jardin+cour*)
- 10x Gradateurs 3KW (*répartis sur perche manteau 01C*)
- 22x Gradateurs 3KW (*cintres jardin+cour*)

Liaisons Audio:

- **1x Boitier XLR 16IN+4OUT** (*plateau jardin vers patch Baie audiovisuel*)
- **1x Boitier XLR 16IN+4OUT** (*plateau cour vers patch Baie audiovisuel*)
- **4x RJ45 DANTE** (*plateau jardin vers Baie audiovisuel*)
- **4x RJ45 DANTE** (*plateau cour vers Baie audiovisuel*)

Liaisons DMX:

- **1x DMX 5 broches** (*plateau jardin vers splitter Baie audiovisuel*)
- **1x DMX 5 broches** (*plateau cour vers splitter Baie audiovisuel*)

Liaisons Vidéo:

- **1x Fibre monomode** (*plateau jardin vers Baie audiovisuel*)
- **1x Fibre monomode** (*plateau cour vers Baie audiovisuel*)

Liaisons réseau:

- **2x RJ45 DATA** (*plateau jardin vers Baie audiovisuel*)
- **2x RJ45 DATA** (*plateau cour vers Baie audiovisuel*)

*** En salle:**

Alimentations électriques :

- 5x PC 16A MONO (*régies du parterre*)
- 1x PC 16A MONO (*régie R+1 loge présidentielle*)
- 1x P17 32A TETRA (*régie R+1 loge présidentielle*)
- 2x P17 32A TETRA (*baignoires latérales R+2*)
- 1x PC 32A MONO (*poulailler R+3*)

Gradateurs :

**42 gradateurs coté salle, switchables en circuits direct via relais
Dans l'armoire gradateurs, répartis comme suit :**

- 6x Gradateurs 3KW (*loges latérales R+1*)
- 6x Gradateurs 3KW (*loges latérales R+2*)
- 6x Gradateurs 3KW (*loges latérales R+3*)
- 24x Gradateurs 3KW (*répartis sur lisse courbe R+2*)
- **Lumière salle contrôlée en DMX via mixette en régie**

Liaisons Audio:

- 1x Boitier XLR 28IN+12OUT (*Loge régie RDC vers patch Baie audiovisuel*)
- 1x Boitier XLR 12IN+4OUT (*Loge régie R+1 vers patch Baie audiovisuel*)
- 8x RJ45 DANTE (*Loge régie RDC vers Baie audiovisuel*)
- 4x RJ45 DANTE (*plateau cour vers Baie audiovisuel*)
- 8x Boitiers 2xSPEAKON (*Loges latérales RDC,R+1,R+2,R+3 vers Baie audio*)

Liaisons DMX:

- **1x DMX 5 broches** (*Loge régie RDC vers Baie audiovisuel*)
- **1x DMX 5 broches** (*Loge régie R+1 vers Baie audiovisuel*)
- **12x DMX 5 broches** (*réparties sur lisse courbe R+2 vers Baie*)

Liaisons Vidéo:

- **4x Fibre monomode** (*Loge régie RDC vers Baie audiovisuel*)
- **1x Fibre monomode** (*Loge régie R+1 vers Baie audiovisuel*)
- **4x SDI** (*Loge régie RDC vers Baie audiovisuel*)
- **2x SDI** (*Loge régie R+1 vers Baie audiovisuel*)

Liaisons réseau:

- **8x RJ45 DATA** (*Loge régie RDC vers Baie audiovisuel*)
- **4x RJ45 DATA** (*Loge régie R+1 vers Baie audiovisuel*)
- **24x RJ45 DATA** (*répartis sur chaque niveaux+ lisse courbe R+2*)

PARC LUMIERE

Pupitre

- CONGO KID + 2 Ecrans.

Projecteurs/machines:

- 13 cycliodes asymétrique 1 kw ADB
- 55 PC 1 kw Robert Juliat
- 16 PC 2kw Robert Juliat, dont 8 projecteurs 2kw en face.
- 25 PARs 64 en 1000W (CP 60 / CP 61/ CP 62). **Pas de CP95**
- 10 découpes 614 SX Robert Juliat (+ porte-gobos et IRIS).
- 9 découpes 714 SX Robert Juliat
- 2 découpes 613 SX Robert Juliat
- 2 découpes 713 SX Robert Juliat

- 18 PARs LED Prolights VERSA PAR avec Powerlinks+dmx

- 2 SPLITTERS DMX mobiles

- 1 Machine à brouillard Antari HZ500

- 3 Ventilateurs (diam=40cm, pose au sol)

Accessoires/accroches:

- 2 pieds de projecteurs + coupelle/barre de couplage (hauteur maxi. 2,50m.)
- 8 pieds de projecteurs + coupelle/barre de couplage (hauteur maxi. 2, 00m.)
- 4 échelles (h= 3,50m.)
- 4 éléments pont carré couleur ALU (l=2M)
- 2 embases lourdes couleur ALU



Parc SON

*** Console**

- Yamaha CL3 32 in/16 out. + IPAD MINI pour contrôle à distance
- RIO 32 yamaha (dante)

*** Diffusion principale :**

Système son NEXO ID : 6 ids312 sub colonne
: 6 enceintes id 84
: 4 enceintes id24 en front sur le devant de scène
: 8 enceintes id 24 au poulailler
: 2 sub bass L 18
: 6 contrôleurs / AMPLI digital nxamp 4x1 mk2

*** Diffusion auxiliaire / retours :**

- 4 F10 Martin audio
- 4 LE1500 Martin audio
- 2 F8 Martin audio

- 1 Ampli Martin audio, quadMA6, 8q
- 2 Amplis Crest Audio 8200

*** Sources**

- 1 Double lecteur CD/USB/Bluetooth DENON DN-4500
- 2 Lecteurs CD simples TASCAM CD500B
- 1 Lecteur USB/SD/Bluetooth DENON F350



* Micros

HF:

- 8 HF Shure **SM58** ULXD (*reseau Dante*)
- 2 DPA 4088 casque **chair**/ pockets+récepteurs **ULX**
- 2 DPA 4061 cravate **chair** / pockets+récepteurs **ULX**

Voix :

- 3 Shure **SM58**
- 1 Shure **BETA 58**
- 1 Shure **AKG C535**
- 1 Shure **BETA 87A**

Statiques :

- 8 Neumann **KM184** (*avec embase de sol*)
- 2 Shure **KM137**

Batterie :

- 1 Shure **BETA 52A**
- 3 Shure **BETA 56A**
- 4 Sennheiser **E604**
- 1 Shure **PG81**

Instruments :

- 4 Shure **SM57**
- 2 Sennheiser **e906**
- 3 Shure **BETA 98**
- 1 Shure **PG81**

* Intercommie

- Centrale ASL + 5 postes filaires
- Centrale ALTAIR + 4 postes HF

* Vidéo. (Pas de projecteur).

LES LOGES

*** 1^{er} étage:**


- 7 loges séparées pouvant accueillir : 3 personnes
- 1 grande loge pouvant accueillir : 32 personnes
- 1 Sanitaire avec Douche, Lavabos, WC.

*** 2^{ème} étage:**


- 7 loges séparées pouvant accueillir : 3 personnes
- 1 grande loge (répétition, etc...)
- 1 Sanitaire avec Douche, Lavabos, WC.

Accès / Déchargement:

Plan d'accès :

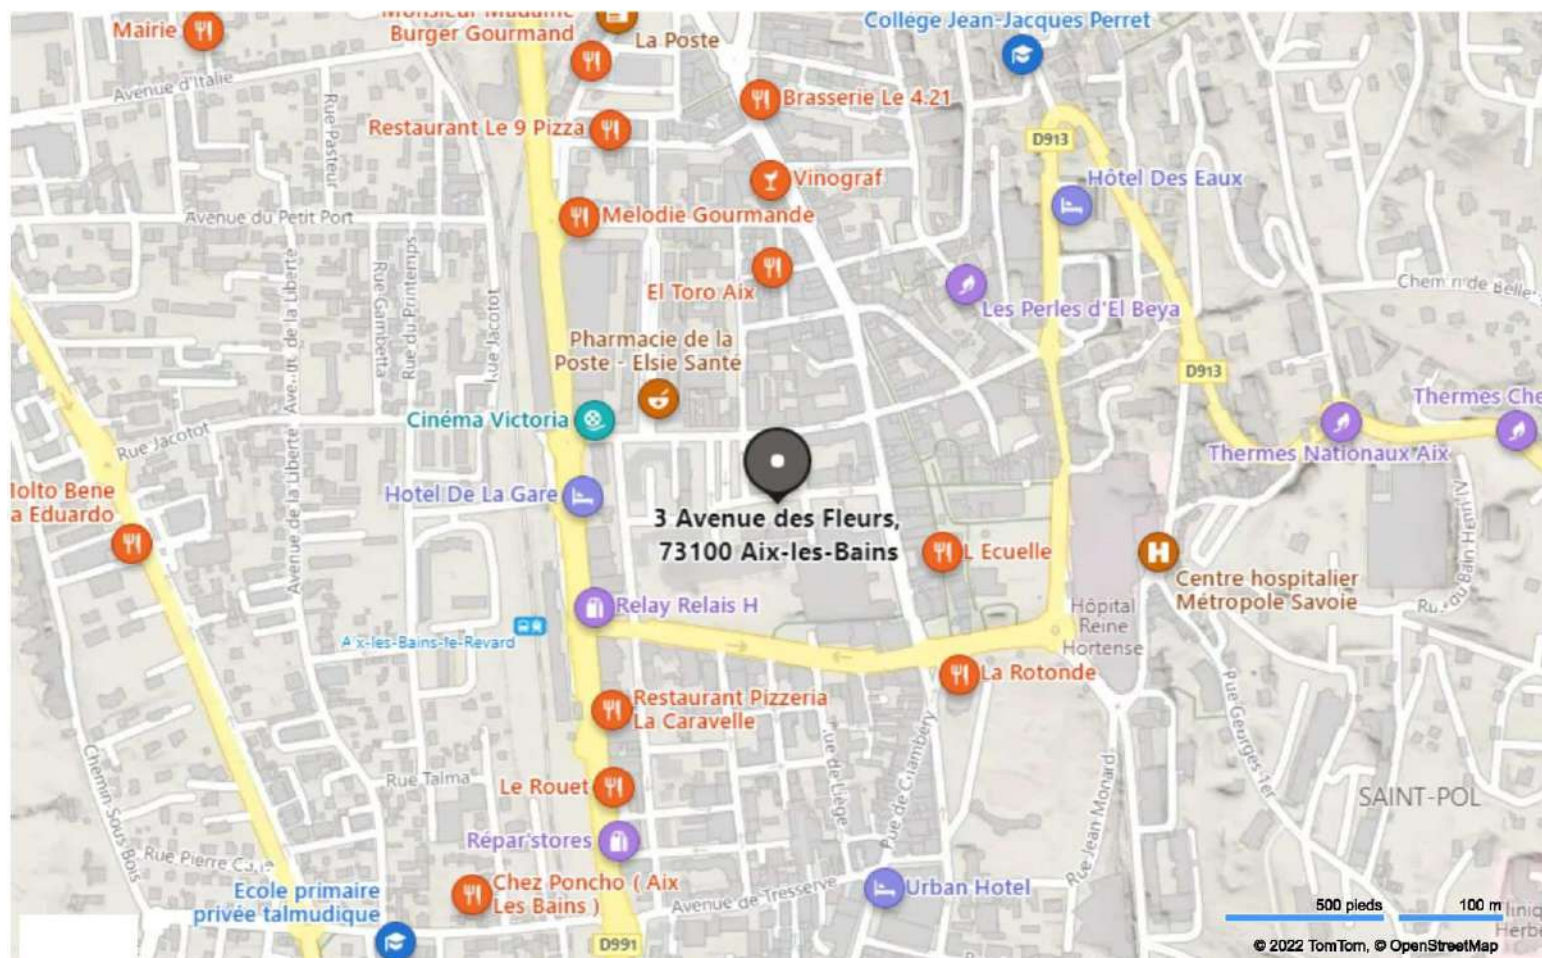

Plan zoomé avec cheminement d'accès :

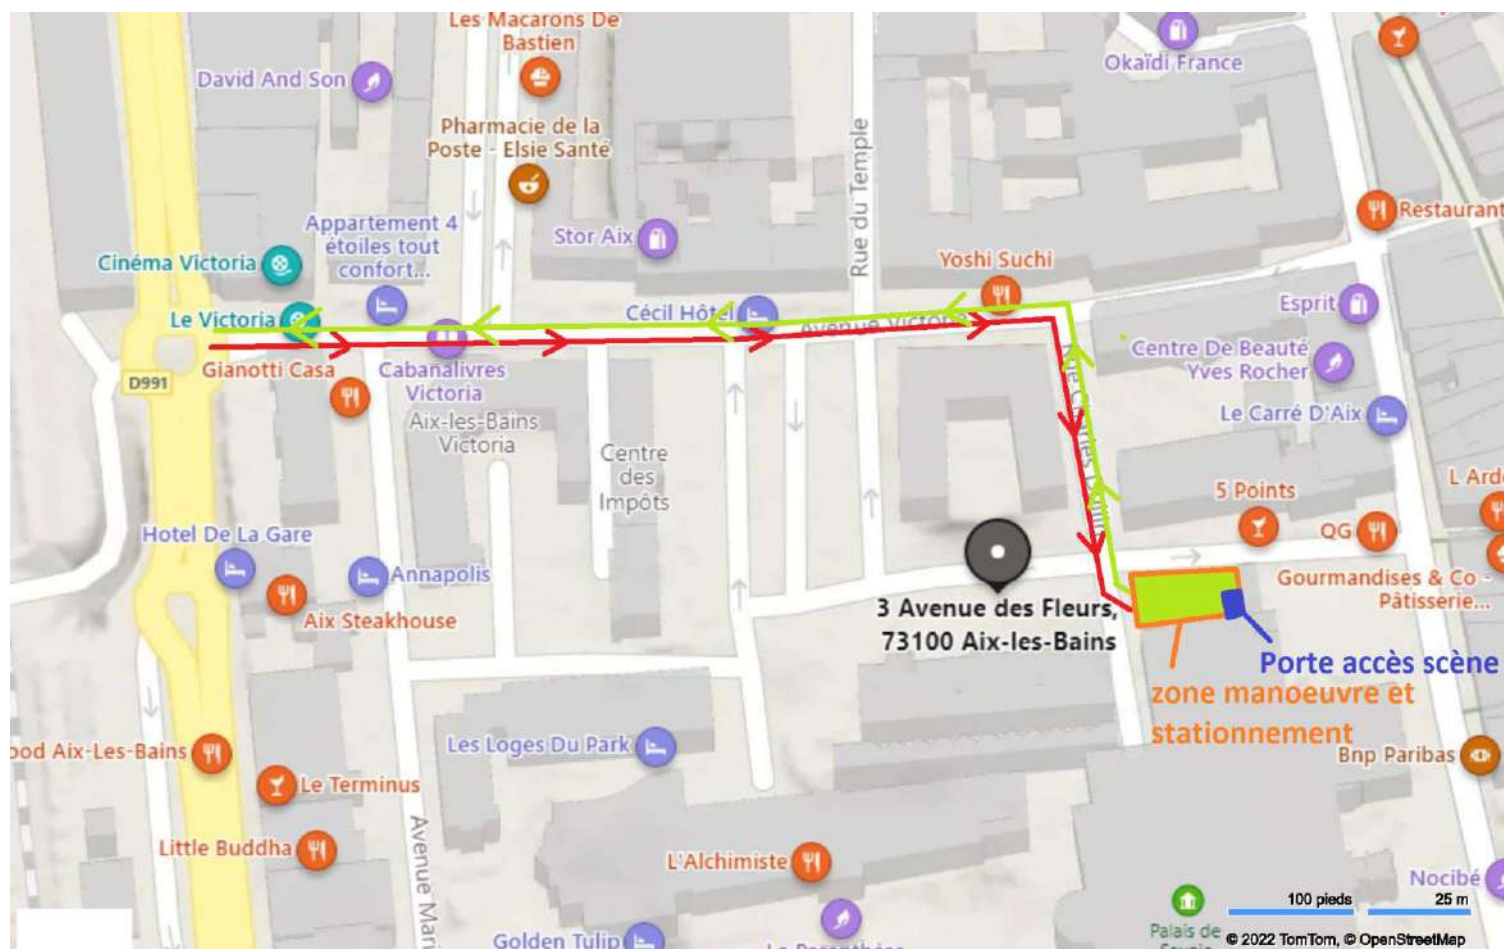

Arrivée :

Une fois arrivé au rond point du cinéma Victoria par **Boulevard Pdt Wilson**, prendre **Avenue Victoria** puis tourner à droite sur **Rue Charles Dullin** jusqu'à l'entrée du parking du casino, ou vous pourrez manœuvrer. La porte d'accès au déchargement (*chemin de pente*) se trouve également coté entrée du parking.

Départ :

Pour PL: Reprendre **Rue Charles Dullin** en sens interdit car rues trop étroites pour manœuvres côté Avenue des fleurs, puis descendre **Avenue Victoria** comme à votre arrivée.

Pour VL et petit porteur : Descendre **Avenue des fleurs** en direction du commissariat pour pouvoir descendre **Avenue Victoria** comme à votre arrivée.

Déchargement:

Le déchargement du matériel et des décors s'effectue via un chemin de pente incliné à env 30% et d'une largeur d'1m10, donnant un accès direct à la scène, l'entrée de celui-ci se trouve à côté de l'entrée du parking du Casino.

Vue zone déchargement :



TERMINAUX	
Boîtier audiovisuel	
Boîtier éclairage scénique	
Connecteur XLR 6 pour télécommande éclairage service	
Boîtier poussoir allumage des blancs de service	




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100


CASINO GRAND CERCLE
 Théâtre du casino d'Alsace
 Audiovisuel, aménagement technique et scénographie

PLAN D'IMPLANTATION
 RDC

Projet de loi n° 104 du 2016 n° 2016-104
 Loi relative à la sécurité des personnes et à la sécurité des biens

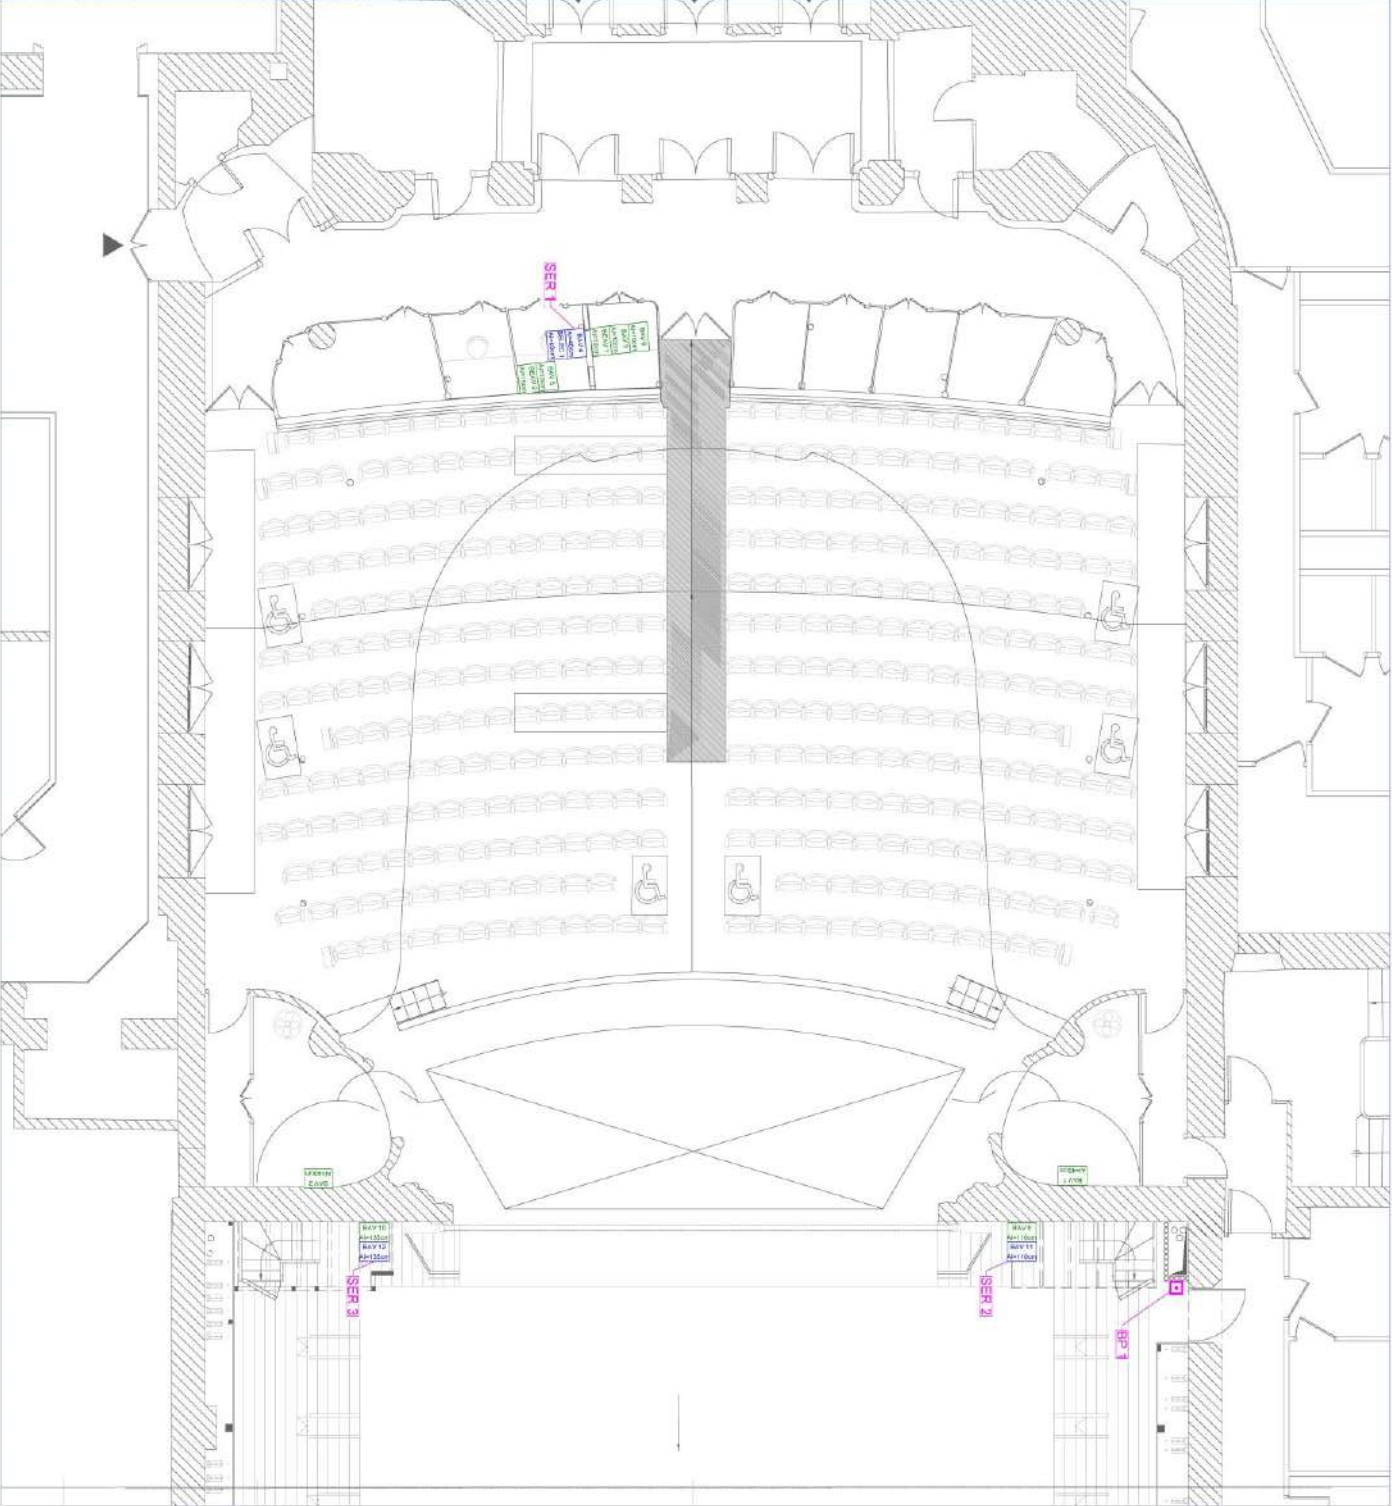

LOCAL SCENO - BAIE AV 1

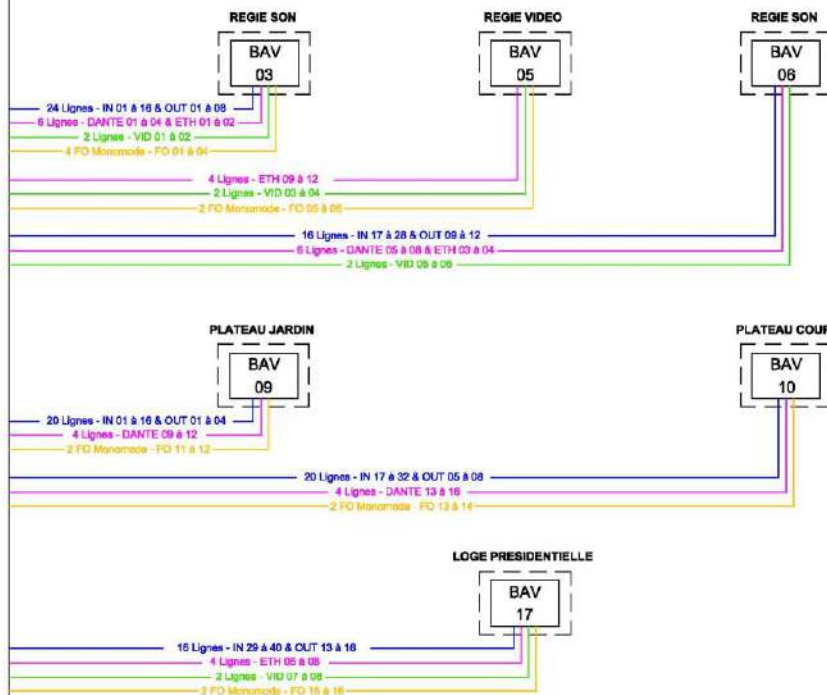


LEGENDE

- Ligne Fibre optique Monomode
- Ligne ETHERNET Cat 6A
- Ligne VIDEO HD-SDI
- Ligne HP
- Ligne AUDIO micro ambiance

	Date: 25/04/2022	Indices: A	Echelle: --	N°BE: 301-Synoptique.dwg	LV22007
	THEATRE DU CASINO D'AIX LES BAINS				301
	SYNOPTIQUE AV - BAIE AV 1				Folio: 02


LOCAL SCENO - BAIE AV 2

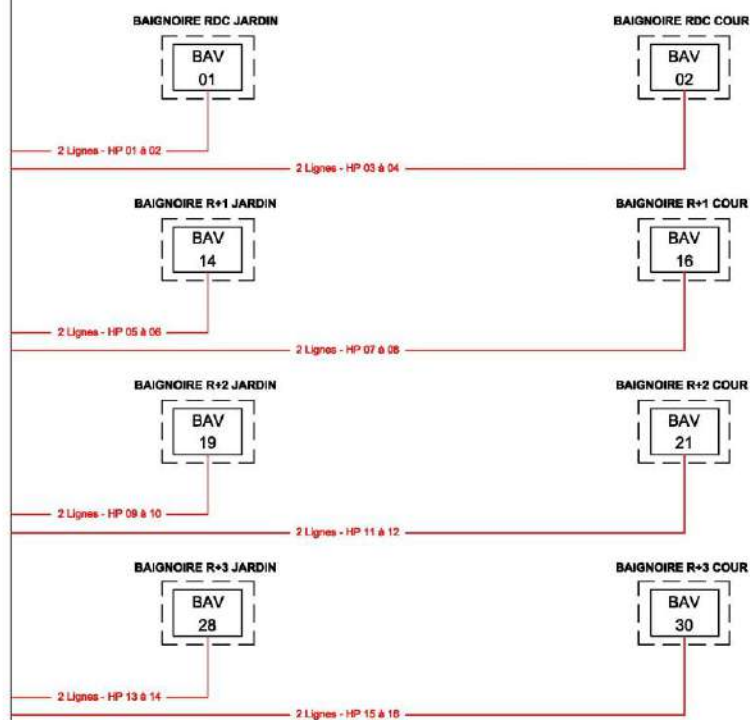


LEGENDE

— Ligne HP

 LAGOONIA LYON 14, avenue Desbrière - 69002 LYON BOULEVARD ET GARE	Date: 25/04/2022	Indice: A	Echelle: --	N°BE: 301-Synoptique.dwg	LV22007
	THEATRE DU CASINO D'AIX LES BAINS				202
	SYNOPTIQUE HP - BAIE AV 2				Folio: 03

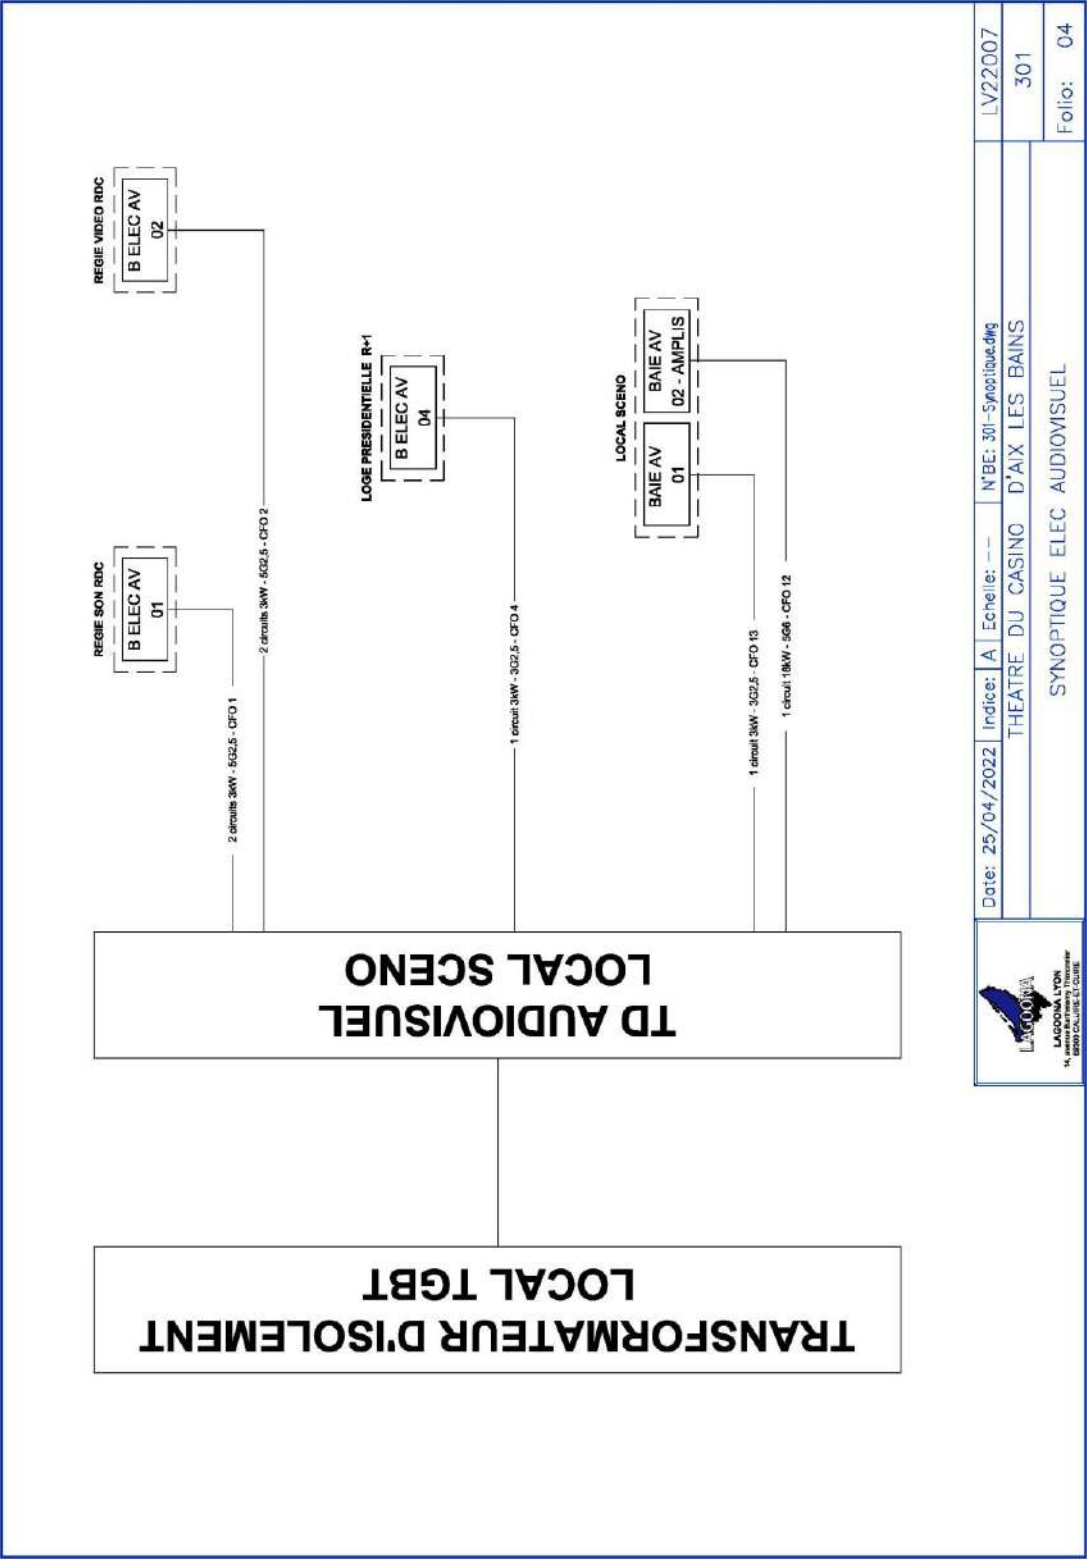

 LAGOONIA LYON 14, avenue du Trévise - Thoiry 69009 CALuire - LYONS	Date: 25/04/2022	Indice: A	Echelle: --	N°BE: 301-Synoptique.dwg	LV22007
	THEATRE DU CASINO D'AIX LES BAINS				301
	SYNOPTIQUE ELEC AUDIOVISUEL				Folio: 04

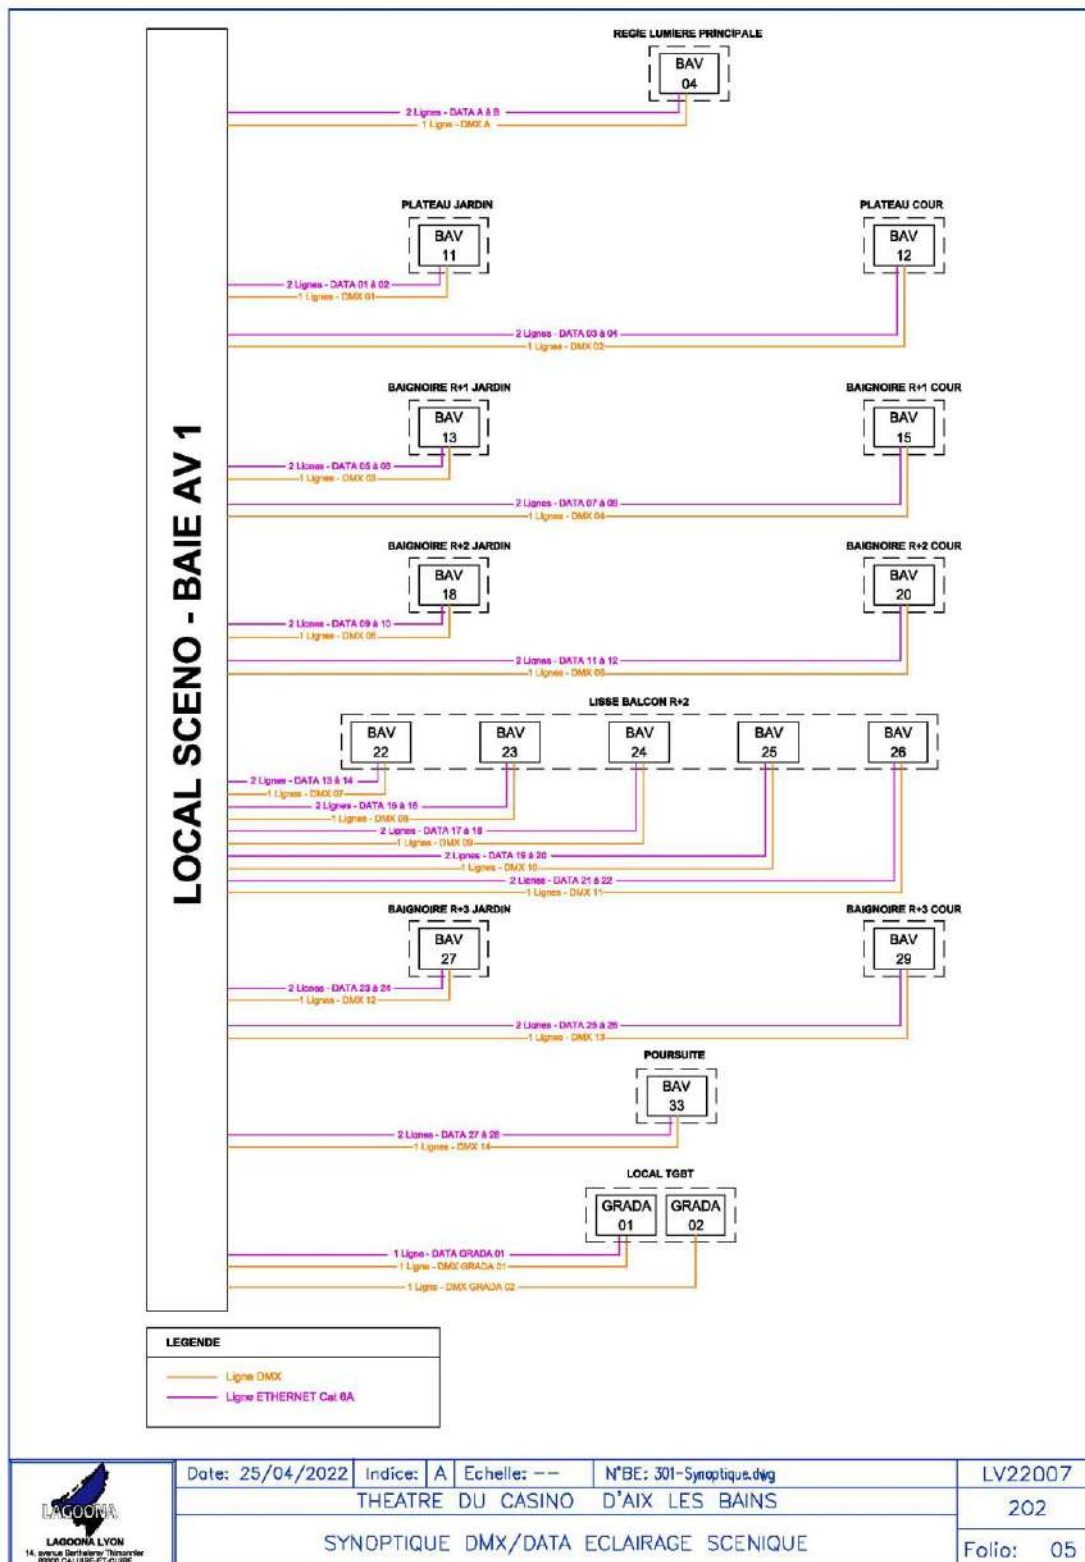

	Date: 25/04/2022	Indice: A	Echelle: --	N°BE: 301-Synoptique.dwg	LV22007
	THEATRE DU CASINO D'AIX LES BAINS				202
	SYNOPTIQUE DMX/DATA ECLAIRAGE SCENIQUE				Folio: 05

TD ECLAIRAGE SCENIQUE LOCAL TGBT

ARMOIRE GRADATEURS N°1 LOCAL TGBT

REGIE LUMIERES REG

LOGE PRESIDENTIELLE R+1

BAINOIRE R+2 JARDIN

BAINOIRE R+2 COUR

FOURNEE R+3

BAINOIRE R+1 JARDIN

BAINOIRE R+1 COUR

BAINOIRE R+3 JARDIN

BAINOIRE R+3 COUR

LIBRE SALOON R+2

BES 05 BES 06 BES 07 BES 08 BES 09 BES 10 BES 11 BES 12 BES 13 BES 14 BES 15 BES 16

BAINOIRE R+1 JARDIN

BAINOIRE R+1 COUR

LEGENDE	
—	Ligne droite 15A mono
—	Ligne droite 32A mono
—	Ligne droite 32A tri
—	Ligne graduelle 32V



Date: 25/04/2022	Indice: A	Echelle: --	N°BE: 301-Synoptique.dwg	LV22007
THEATRE DU CASINO D'AIX LES BAINS				202
SYNOPTIQUE ELEC ECLAIRAGE SCENIQUE				Folio: 06

JARDIN

LOINTAIN

LOINTAIN

COUR

Rideau de Scène

Manteau Arlequin

Cadre de Scène

Bord de scène

Rideau de Fer

Cadre de Scène

1130

280

280

280

280

280

280

280

280

570

250

200

200

820

200

200

610

200

200

740

240

240

240

290

190

290

190

680

190

440

610

270

270

270

540

01 C

02 C

03 C

04 C

05 J

P1 C

00 C

28 C

27 C

26 C

25 J

24 J

23 J

22 J

21 J

20 J

19 J

18 J

P5 J

17 J

16 C

P4 J

15 C

14 J

13 J

12 J

11 C

10 C

P3 C

09 J

08 J

07 J

06 J

P2 J

05 J

04 C

03 C

02 C

01 C

P1 C

00 C

FACE

PLAN NUMÉROTE

- 35

